
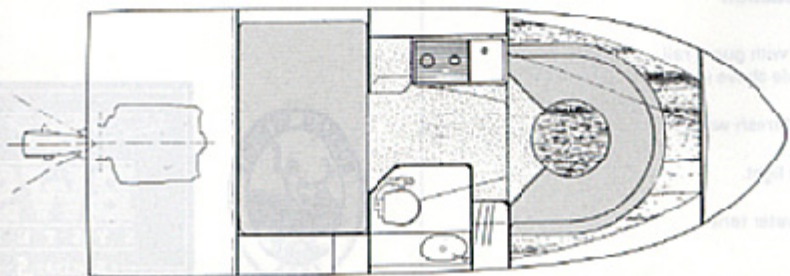
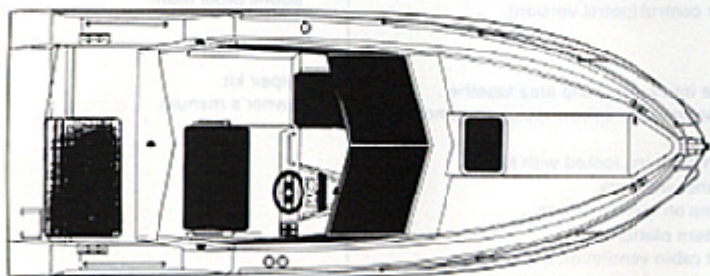


# FLYER - Série 6

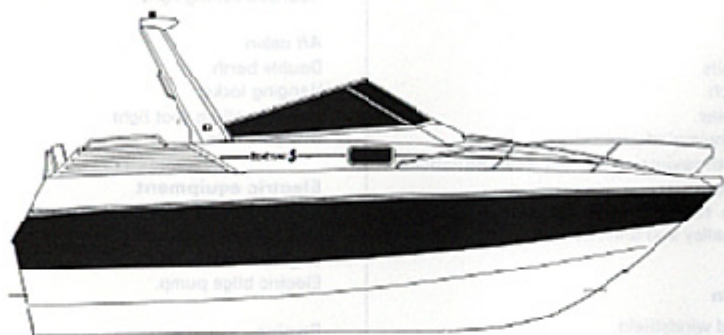

#### Caractéristiques :

Architecte : André BENETEAU  
Cabinet BRIAND

Longueur H.T. : 6,50 m.

Bau maxi : 2,49 m.

Tirant d'eau : 0,35 m.

Déplacement : 1,8 t. env. selon moteur.

Carburant : 2 x 100 l.

Eau : 45 l.

#### Moteur in bord :

Puissance maxi : 230 cv.

#### Spécifications :

Design : André BENETEAU  
Cabinet BRIAND

Overall length : 6,50 m.

Beam : 2,49 m.

Draft : 0,35 m.

Displacement : 1,8 t. approx.

Fuel tank : 2 x 100 l.

Water tank : 45 l.

#### Inbord engine :

Power maxi : 230 Hp.

**BENETEAU** 



## ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL Novembre 1990

### Accastillage de pont

Balcon avant inox.  
Ferrure d'étrave avec davier et chaumards.  
Puits à chaîne avec anneau d'étagère.  
4 taquets d'amarrage.  
2 taquets pour pare-battage.  
2 mains courantes de cockpit.  
2 mains courantes sur arceau.  
1 main courante co-pilote.  
Echelle de bain sur plage arrière.  
Arceau polyester avec feux de route et éclairage cockpit.  
Liston aluminium.  
1 panneau 450 x 320 éclairage et aération carré.  
2 hublots dans hiloire pour aération et éclairage WC - cuisine.

### Aménagement Intérieur

Poste de pilotage  
Pare-brise bordé alu.  
Siège double pilote et co-pilote.  
Compass intégré dans le tableau moteur.  
Commande ventilateur de cale moteur (version essence).  
Commande à distance d'extincteur (version essence).

### Cockpit

Banquette transformable en bain de soleil.  
Table de cockpit (fait aussi table du carré) sur pied amovible.  
1 coffre avec fermeture à clé dans hiloire babord (rangement bouteilles de gaz, coupe-batteries, bar).  
Panneau d'accès au moteur avec vérins.  
Pompe de cale à main sur plage arrière.  
Passage sur plage arrière avec condamnation.  
1 hublot pour aération et éclairage cabine arrière.  
Accès à l'intérieur par porte et panneau coulissant.  
Trappe accès coupe-batterie dans l'hiloire Bd.

### Cuisine

Réchaud 2 feux avec protection.  
Hublot ouvrant au-dessus du réchaud.  
Évier 1 bac.  
Eau froide sous pression.  
Meuble de rangement.  
Plafonnier rond.  
Moquette.  
Réservoir d'eau rigide 45 l.

### Carré

Formé ronde avec table sur pied amovible.  
Possibilité de couchette double.  
Équipet - Penderie.

Eclairage et aération par panneau 450 x 320.  
2 spots + 1 plafonnier rond.  
Moquette.

### Toilette

Meuble bois avec lavabo.  
Eau froide sous pression.  
Meuble de rangement.  
Eclairage et ventilation par hublot.  
WC marin.  
Plafonnier rond.

### Cabine arrière

Couchette double.  
Penderie.  
vide-poche.  
1 spot orientable.  
1 hublot ouvrant.

### Équipement électrique

1 tableau électrique 12 V - 5 fonctions.  
1 batterie 100 AH.  
Tableau de bord moteur.  
1 pompe électrique (pompe de cale).  
Plafonnier rond toilette.  
Plafonnier rond cuisine et carré.  
Spois orientables carré et cabine arrière.

### Moteur

Type (voir tarif)  
Réservoir inox (2 x 100 l.).  
Mousse insonorisation.

### Divers

Kit entretien.

### Options

Trim sur levier.  
Support pare battage.  
Douchette de cockpit.  
Capote/pare-brise.  
Taud cockpit.  
Capote bimini.  
Glacière.  
Unité réfrigérante.



Reconnaissance d'établissement industriel du Bureau Veritas

## GENERAL EQUIPMENT LIST November 1990

### Deck fittings

S/S Bow pulpit.  
Stemhead fitting with roller and fairleads.  
Anchor locker.  
4 Docking cleats.  
2 Fenders cleats.  
2 Cockpit hand rails.  
2 grabrails on arch.  
1 grabrail for copilot.  
Swim ladder on swimplatform.  
Polyester arch with navigation lights and cockpit lighting.  
Aluminium railing.  
1, 450 x 320 mm. hatch for saloon ventilation.  
2 port holes for galley and toilet compartment.

### Steering station

Aluminium edged windshield.  
Double seat Pilot / Copilot.  
Built in compass on engine panel.  
Engine room ventilation control (petrol version).  
Fire extinguisher control (petrol version).

### Cockpit

Bench convertible into sunbathing area together.  
Cockpit table (also used as saloon table) on removable stand.  
One locker in port coaming locked with key.  
Engine access panel with jack.  
Manual bilge pump on stern platform.  
Locking gate to stern platform.  
1 port hole for aft cabin ventilation and lighting.  
Access to saloon through door and sliding hatch.  
Locker for batteries switches.

### Inside accommodation

Galley  
2 burners stove with guard rail.  
Opening port hole above stove.  
1 sink.  
Cold pressurized fresh water.  
Storage volume.  
Rounded ceiling light.  
Carpeting.  
45 liters fresh water tank.

### Saloon

Rounded shape with table on removable stand convertible into a double berth.  
Hanging locker.

450 x 320 mm. deck hatch.  
Two spot lights and one rounded ceiling light.  
Carpeting.

### Toilet

Sink on wood furniture.  
Cold pressurized fresh water.  
Storage unit.  
Opening port hole.  
Marine toilet.  
Rounded ceiling light.

### Aft cabin

Double berth.  
Hanging locker.  
One swivelling spot light.  
One port hole.

### Electric equipment


5 functions. 12 volts electric panel.  
One 100 Ah battery.  
Engine control panel.  
Electric bilge pump.

### Engine

Type : see price list.  
2 x 100 S/S tanks.  
Sound proof foam.

### Miscellaneous

Repair kit.  
Owner's manual.



Industrial premises approved by Bureau Veritas